25°&CIE

FAUTEUIL

Référence : 25°/FA





/ DIMENSIONS

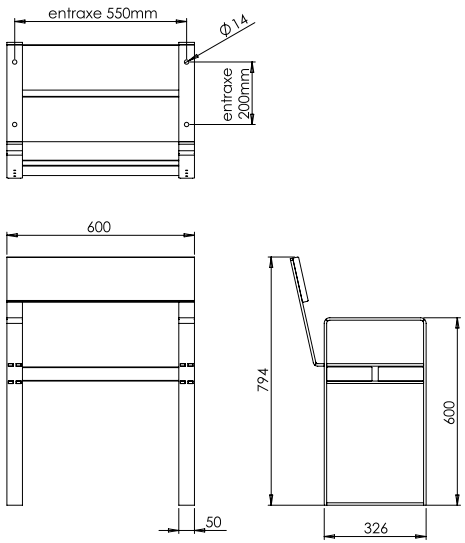

/ MATERIAUX ET TRAITEMENTS



Acier S235
avec application d'un primaire d'anticorrosion



Douglas Naturel
Classe 3

/ FINITIONS

RAL 9006 | RAL 7016 | RAL 7002 | MARS 2525

*Autres coloris sur demande

/ DESCRIPTIF TECHNIQUE

Assemblage des bois aux pièces métalliques par visserie inox A2.
Fixation au sol par 4 gougeons d'ancrage, vis à béton, scellement chimique, tirefonds... à déterminer selon la nature du sol. (non fournis).
4 perçages platine Ø14mm.

signature :

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

PolyMobyl
MOBILIER URBAIN & SIGNALETIQUE