

LES ABRIS PROPRETÉ 25°&CIE

LIGNE 25°&CIE

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)

Nos abris propreté, qu'un brin de fantaisie nous conduit à appeler « boîtes à bacs », sont la solution idéale pour regrouper les containers ménagers, et les intégrer plus discrètement à l'espace urbain.

Dissimulez vos bacs à recyclage ou à ordures derrière le design épuré de nos abris propreté. Leur structure en aluminium, habillée de lames d'aluminium sublimé aspect bois et de tôles d'acier thermolaqué, est conçue pour supporter une fréquence élevée de nettoyage haute pression, pour un entretien facilité et une durabilité optimale.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



**«Les boîtes à bacs» :
Bien ranger
pour ne pas déranger**

LES ABRIS PROPRETÉ 25°&CIE

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)

LIGNE 25°&CIE



Réf 25°/ABP12-O
(1 module 1x2m ouvert)


Réf 25°/ABP22
(1 module 2x2m avec retour)

Réf 25°/ABP22-O
(1 module 2x4m ouvert)

Réf 25°/ABP24
(1 module 2x4m avec retour)

Réf 25°/ABP24-T
(1 module 2x4m avec toiture)

DIMENSIONS

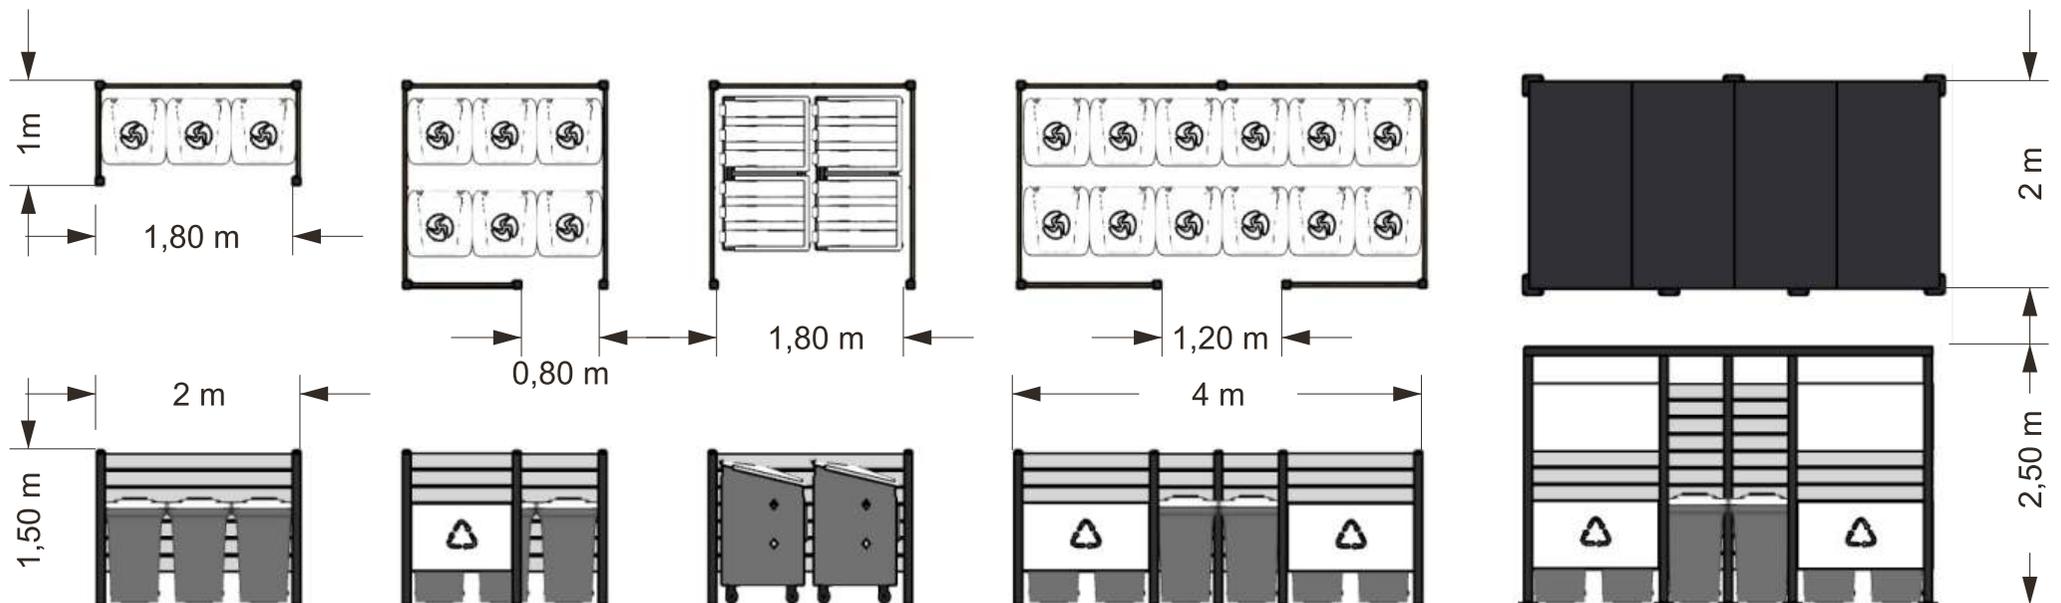

LES ABRIS PROPRETÉ 25°&CIE


Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)

LIGNE 25°&CIE

LA FIXATION AU SOL

Les platines sont manchonnées à l'intérieur des profilés aluminium et permettent un ajustement des niveaux au moment de la pose.

Chacune des platines nécessite 4 goujons M12x150 / platine.

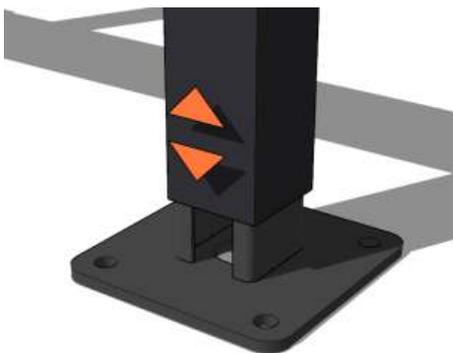

LA STRUCTURE

Composé de profilés en aluminium section 80x80, nous proposons, en version standard un thermolaquage gris foncé RAL 7016.

Sur demande, autres coloris dans la gamme RAL.



RAL 7016 gris foncé

LES COUVERTURES

Les couvertures sont réalisées en aluminium composite avec en option la sous-face en lames d'aluminium sublimé aspect teck.

Cette solution est à la fois simple d'entretien, résistante et durable.



LES CLOISONS

Les cloisonnements opaques réalisent des espaces semi clos ou totalement fermés. Elles se composent de toles en acier thermolaqué RAL 9006* et logo en découpe laser** et d'un bandeau de lames aluminium sublimé aspect teck.



*autre coloris sur demande

**autre logo sur étude

LES OPTIONS

LES ECLAIRAGES



Réf: **PLED**

Profilé de Leds

Les Rails de leds sont fixés à la sous face des abris et sont à raccorder à l'alimentation générale.



Réf: **SLED**

Spot Leds Autonome

Le kit comprend un panneau solaire et un spot leds à batterie et détecteur de mouvement.

LES EVACUATIONS D'EAU PLUVIALE



Les eaux de pluies peuvent être évacuées vers le réseau public ou récupérées via une installation de gouttière.

LES CADRES HORAIRES



Vitrine standard format A3, autres dimensions sur demande.