



PUR BANC

Référence : PUR/BA2

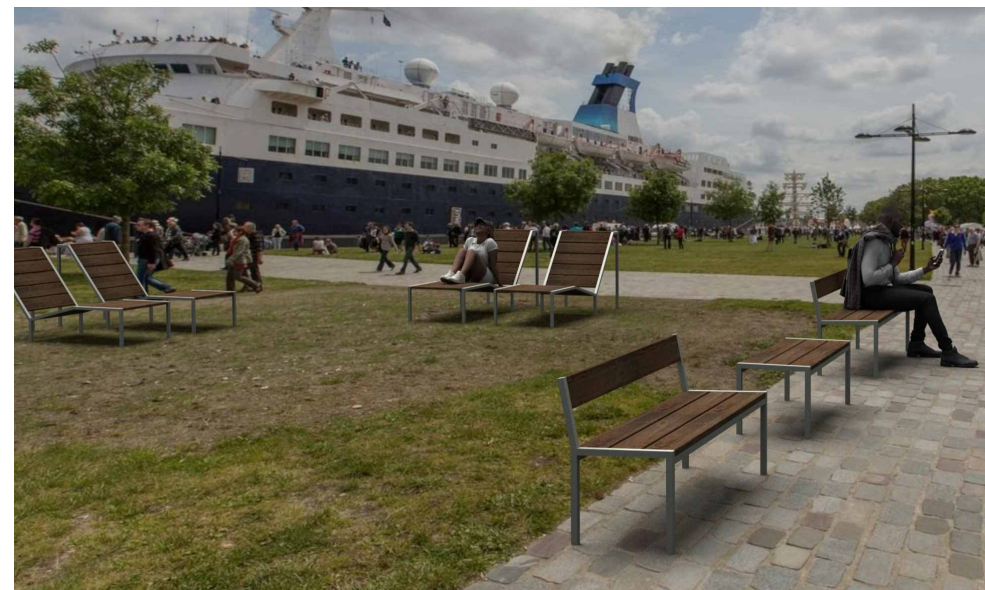

/ DIMENSIONS

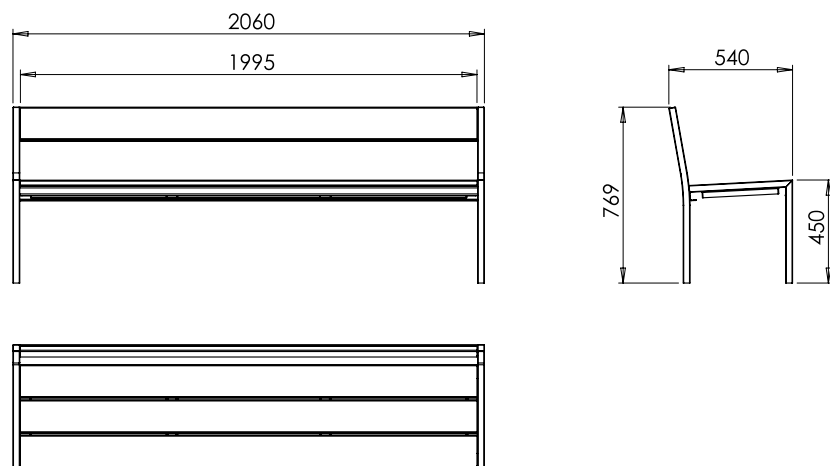

/ MATERIAUX ET TRAITEMENTS



Acier S235
avec application d'un
primaire d'anticorrosion



Essence de bois
Kebony®

/ FINITIONS



*Autres coloris sur demande

/ DESCRIPTIF TECHNIQUE

Assemblage des bois aux pièces métalliques par visserie inox A2.
Fixation au sol par scellement directe... tige filetée M10 à visser dans
l'écrou soudé dans la base des pieds (tiges filetées non fournis).

signature :