


# NUT

## BANC ABRITE

Référence : NUT/BAAB



### / DIMENSIONS

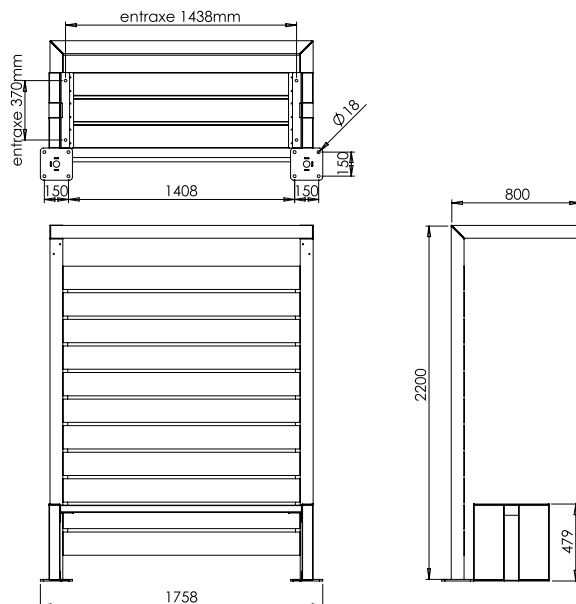

### / MATERIAUX ET TRAITEMENTS



Acier S235  
avec application d'un  
primaire d'anticorrosion



Douglas Naturel  
Classe 3

### / FINITIONS



\*Autres coloris sur demande

### / DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Banquette** : Assemblage des bois aux pièces métalliques par visserie inox A2. Fixation au sol par 4 gougeons d'ancrage, vis à béton, scellement chimique, tirefonds... à déterminer selon la nature du sol. (non fournis).  
4 perçages platine Ø16mm.

**Abri** : Assemblage de la structure tubulaire aluminium avec des pièces de liaisons emboîtées et vissées. Fixation au sol par gougeons d'ancrage, vis à béton, scellement chimique, tirefonds... à déterminer selon la nature du sol. (non fournis).  
8 perçages platine Ø18mm.

signature :