




NUT

BANC

Référence : NUT/BA2



/ DIMENSIONS

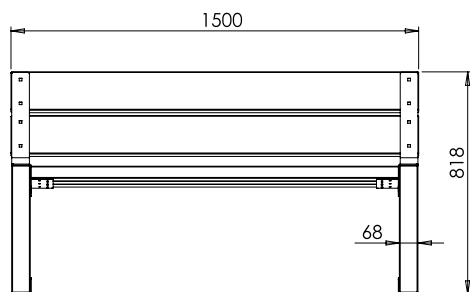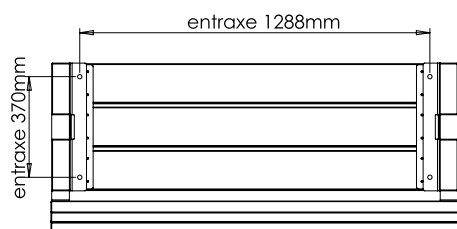

/ MATERIAUX ET TRAITEMENTS




Acier S235
avec application d'un
primaire d'anticorrosion



Douglas Naturel
Classe 3

/ FINITIONS



RAL 9006



RAL 7016



RAL 6021



MARS 2525

*Autres coloris sur demande

/ DESCRIPTIF TECHNIQUE

Assemblage des bois aux pièces métalliques par visserie inox A2.
Fixation au sol par 4 gougeons d'ancrage, vis à béton, scellement chimique, tirefonds... à déterminer selon la nature du sol. (non fournis).
4 perçages platine Ø16mm.

signature :