BANC NUT-BA2

LIGNE LUD

DIMENSIONS

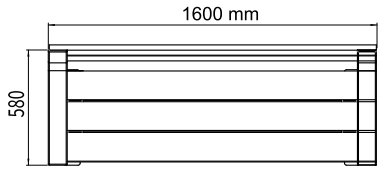

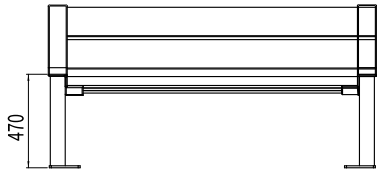



MATERIAUX TRAITEMENT

Mélèze*

Acier
s235

**autres essences sur demande*

COLORIS

RAL
9006

(Autres coloris sur demande)

ASSEMBLAGE & FIXATION

Assemblage des pièces metalliques au bois par vis penture à tête bombée Ø6x40mm (empreinte torx)
fixation au sol par 4 perçages Ø16mm (préconisation gougeon M12 lorsque le mobilier est fixé sur dalle ou massif béton)

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier : informations techniques

PolyMobyl
MOBILIER URBAIN & SIGNALETIQUE

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com