25°&CIE


ASSIS-DEBOUT

Référence : 25°/AD





/ DIMENSIONS

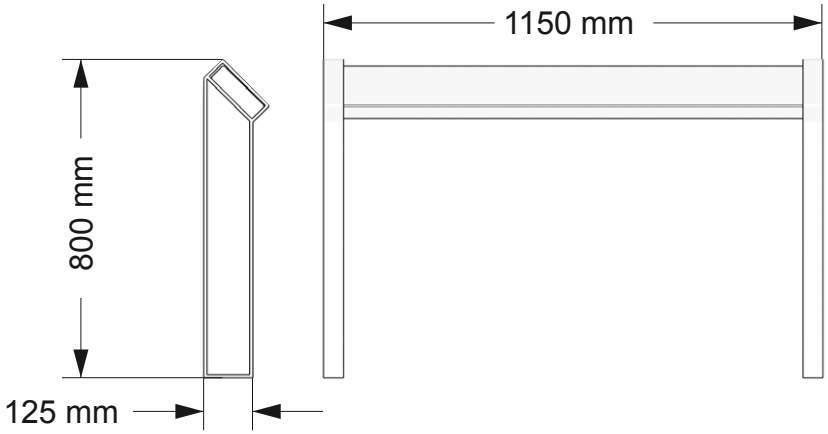

/ MATERIAUX ET TRAITEMENTS



Acier S235
avec application d'un
primaire d'anticorrosion



Douglas Naturel
Classe 3

/ FINITIONS

RAL 9006 | RAL 7016 | RAL 7002 | MARS 2525

*Autres coloris sur demande

/ DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fixation au sol par 4 trous Ø16mm pour gougeon M12 (non fournis).
Assemblage des pièces metalliques au bois par vis peinture RAL7016 à tête bombée avec empreinte cruciforme.

signature :

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

PolyMobyl
MOBILIER URBAIN & SIGNALETIQUE