
dUn


# TABLE


**Référence : DUN/TBL**




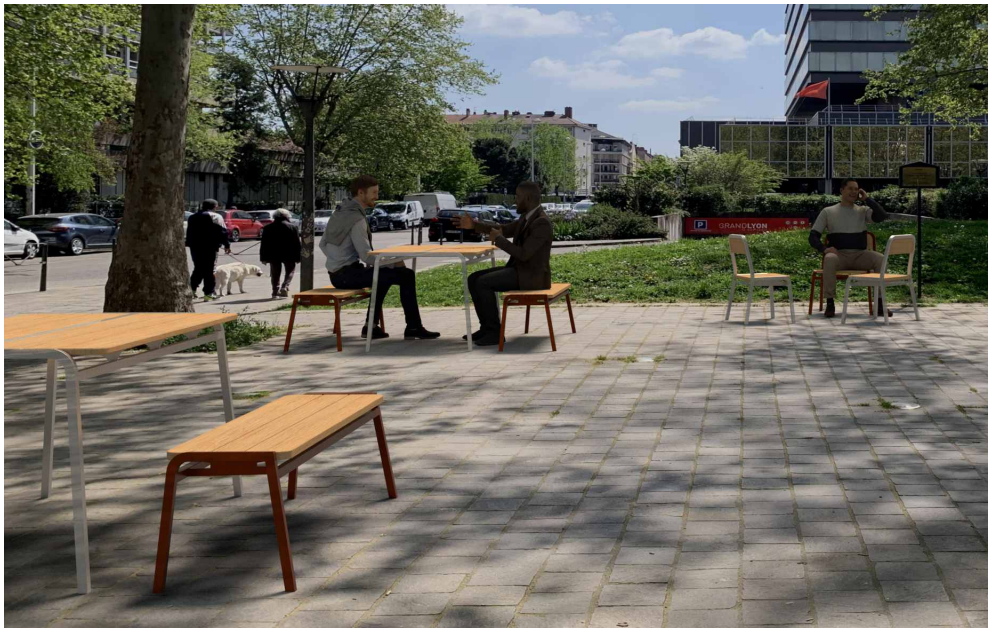

## / DIMENSIONS

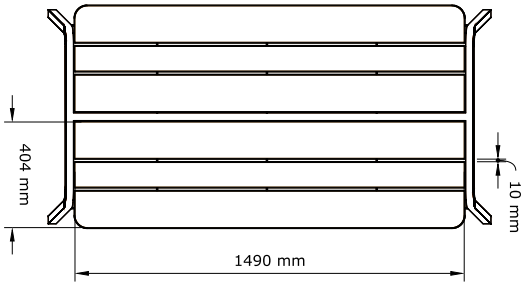

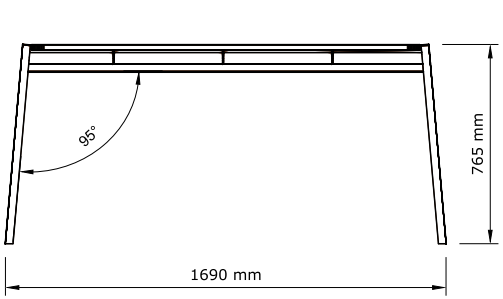
## / MATERIAUX ET TRAITEMENTS



Acier S235
avec application d'un
primaire d'anticorrosion



Châtaignier Naturel
Classe 3

## / FINITIONS

| INOX | RAL 1015 | RAL 1034 | RAL 2012 | RAL 6000 | RAL 8029 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

*Autres coloris sur demande

## / DESCRIPTIF TECHNIQUE

Assemblage des bois aux pièces métalliques par visserie inox A2.
Fixation au sol par 4 gougeons d'ancrage, vis à béton, scellement chimique, tirefonds... à déterminer selon la nature du sol. (non fournis).
6 perçages platine Ø16mm.

signature :

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

PolyMobyl
MOBILIER URBAIN & SIGNALETIQUE